


**(D)**  
TIPO AGGANCIAMENTO  
HOOK TYPE

**MIKADO in**

Ø 12 cm | 4,72"  
H 70 cm | 27,56"

1 tinylight 2W - 3500°K - 24 Vdc - 300 lm  
life time 20.000 hrs - SMD type fil - Dimmable: yes




**(D)**  
TIPO AGGANCIAMENTO  
HOOK TYPE

**MIKADO out**

Ø 12 cm | 4,72"  
H 70 cm | 27,56"

1 tinylight 2W - 3500°K - 24 Vdc - 300 lm  
life time 20.000 hrs - SMD type fil - Dimmable: yes




**(E)**  
TIPO AGGANCIAMENTO  
HOOK TYPE

**MIKADO horizon**

L x W 70 x 12 cm | 27,56" x 4,72"  
H 12 cm | 4,72"

1 tinylight 2W - 3500°K - 24 Vdc - 300 lm  
life time 20.000 hrs - SMD type fil - Dimmable: yes




**(D/E)**  
TIPO AGGANCIAMENTO  
HOOK TYPE

**MIKADO S3**

L x W 70 x 34 cm | 27,56" x 13,39"  
H 70 cm | 27,56"

3 tinylight 6W - 3500°K - 24 Vdc - 900 lm  
life time 20.000 hrs - SMD type fil - Dimmable: yes




**(L)**  
TIPO AGGANCIAMENTO  
HOOK TYPE

**MIKADO S12**

L x W 148 x 84 cm | 58,27" x 33,07"  
H 149 cm | 58,66"


12 tinylight 24W - 3500°K - 24 Vdc - 7200 lm  
life time 20.000 hrs - SMD type fil - Dimmable: yes



**MIKADO wall lamp 3**

L x W 54 x 17 cm | 21,26" x 6,69"  
H 64 cm | 25,20"


3 tinylight 6W - 3500°K - 24 Vdc - 900 lm  
life time 20.000 hrs - SMD type fil - Dimmable: yes



**MIKADO wall 2**

L x W 16 x 14 cm | 6,30" x 5,51"  
H 64 cm | 25,20"


2 tinylight 4W - 3500°K - 24 Vdc - 600 lm  
life time 20.000 hrs - SMD type fil - Dimmable: yes



**MIKADO PT**

L x W 45 x 30 cm | 17,72" x 11,81"  
H 171 cm | 67,32"


2 tinylight 4W - 3500°K - 24 Vdc - 600 lm  
life time 20.000 hrs - SMD type fil - Dimmable: yes



Altezza - Height  
MIN 18 cm - 7,08"

**(D)**

Aggancio con rosone o scatola a soffitto e cavo di alimentazione; altezza regolabile (D) - Hook with ceiling cup and power cord; adjustable height (D)

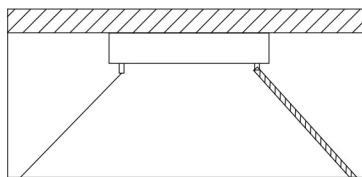

Altezza - Height  
MIN 24 cm - 9,44"

**(E)**

Aggancio con rosone, tirante e cavo di alimentazione per sospensioni; altezza regolabile (E) - Hook with ceiling cup, metal cables and power cord for suspension; adjustable height (E)

**(L)**

Aggancio da definire (L) - Hooks to be defined (L)